

manuelle


Villa Goossens

**EGEMIN** S.A.  
N.V.

BREDABAAN 1201  
SCHOTEN-PROV. ANTWERPEN  
TEL. 031/45.27.90

GETEKEND	
GEZIEN	
GOEDGEK.	

8.08.77

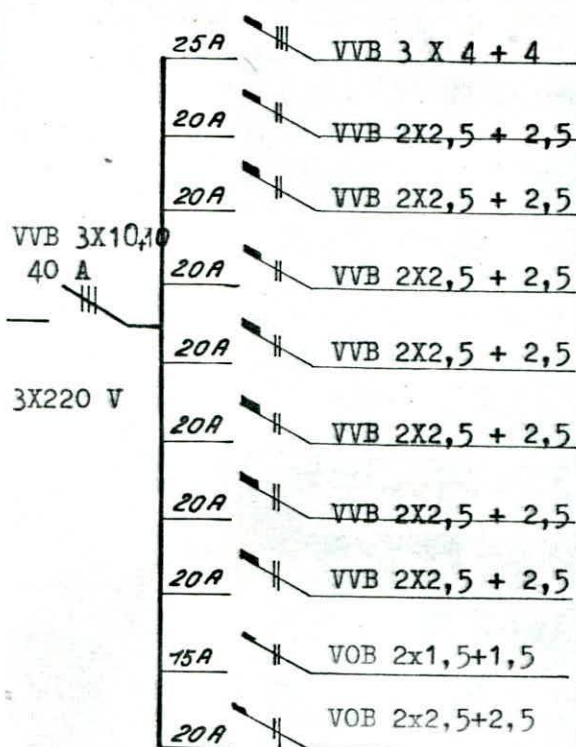

CC N°	LOKALISATIE		TOESTEL	VA
1	keuken	cuisine	1 stopk. 3p + A 1 prise	6000
2	keuken	cuisine	afwasmach. lave vaiss.	3500
3	keuken	cuisine	fritketel friteuse	2500
4	keuken	cuisine	plaat plate	500
5	keuken	cuisine	4 stopk. 4 prises	800
6	keuken	cuisine	5 stopk. 5 prises.	1000
7	keuken	cuisine	4 stopk. 4 prises.	800
8	keuken	cuisine	5 stopk. 5 prises.	1000
9	keuken	cuisine	verlichting éclairage	100
10	keuken	cuisine	extractie	100

+ 15 % Reserve  
Totaal vermogen :  $\pm$  15KW.

VILLA GOOSSENS  
ELEKTRISCH BORD KEUKEN

**EGEMIN** N.V.

BREDABAAN 1201  
SCHOTEN - PROV. ANTWERPEN  
TEL. 03.452790

GETEKEND	PVH
GEZIEN	
GOEDGEK.	

A1/2510 - 4b

# tableau general manuelle d'ordre alfabétique

de nrs 1 jusqu'a 39 eclairege  
de nrs 40 jusque'a 68 motrice

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
1	<u>BIBLIOTHEQUE.</u> 12 points d'eclairage 4 m gorge d'eclairage commandées par interrupteurs	16A		18
2	<u>Cabines d'essayages (cave)</u> 2 points d'eclairage commandées par interrupteurs	16A		4
3	<u>Cave 1</u> 2 points d'eclairage commandée par interrupteur	16A		1
4	<u>Cave 2</u> 2 points d'eclairage commandée par interrupteur	16A		1
5	<u>Cave 3</u> 2 points d'eclairage commandée par interrupteur	16A		1
6	<u>Cave à vin.</u> 2 points d'eclairage ? commandée par interrupteur	16A		1
7	<u>Chambre à coucher 1</u> 2 points d'eclairage	16A		30a



NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
	2 points d'éclairage commandées par interrupteurs			30b
8	<u>Chambre à coucher 2</u> 2 points d'éclairage 2 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		30f 30g
9	<u>Chambre à coucher 3</u> 2 points d'éclairage 2 points d'éclairage Commandées par interrupteurs	16A		30h 30i
10	<u>chambre d'amis</u> 6 points d'éclairage Commandées par interrupteurs	16A		8
11	<u>chambre parents.</u> 4 points d'éclairage 2 points d'éclairage 2 points d'éclairage 8 m gorge d'éclairage 4 points d'éclairage 1 point d'éclairage 2 points d'éclairage 2 points d'éclairage 5 points d'éclairage 1 point d'éclairage 3 points d'éclairage  commandées par interrupteurs en bouton poussoirs	16A  16A  16A  16A		31a 31b 31c 32a 32b 33a 33b 33c 35a 35b 35c
12	<u>chambre personnel</u> 2 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		29c
13	<u>chauffage</u> 2 points d'éclairage commandée par interrupteur	16A		1

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
14	<u>Compteurs</u> 2 points d'éclairage commandées par interrupteur	16A		1
15	<u>Cuisine</u> 7 points d'éclairage 13 m gorge d'éclairage 2 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A 16A		24 24 23
16	<u>debares.</u> 2 points d'éclairage 2 " " commandées par interrupteurs	16A		28 18c
17	<u>douche.</u> 1 point d'éclairage commandée par interrupteur	16A		4
18	<u>entrée de service.</u> 5 points d'éclairage 5 points d'éclairage 6 points d'éclairage 7 points d'éclairage commandées par boutons poussoir et interrupteurs	16A 16A 16A 16A		25b 28a- 19a- 2b
19	<u>feu - ouverte.</u> 7 points d'éclairage commandées par bouton poussoir	16A		14a
20	<u>garage.</u> 11 points d'éclairage commandées par bouton poussoir	16A		25a

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
21	<u>grenier</u> 3 points d'éclairage commandées par interrupteur	16A		36a
22	<u>hall.</u> 8 points d'éclairage 3 points d'éclairage ( spots immergees) 6 points d'éclairage commandées par boutons poussoir	16A		7a 7b 7c
23	<u>local piscine.</u> 5 points d'éclairage 1 m de gorge d'éclairage commandées par boutons poussoir	16A		3a 3a
24	<u>lingerie.</u> 2 points d'éclairage 2m gorge d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		28b 28b
25	<u>living</u> 7 points d'éclairage 7 points d'éclairage 3 points d'éclairage 4 points d'éclairage commandées par boutons poussoir	16A 16A 16A		9a 9b 10a 14b
26	<u>office</u> 5 points d'éclairage 5 points d'éclairage commandées par boutons poussoir d'interrupteur			23b 23c
27	<u>remise cave.</u> 4 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		4



NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
28	<u>remise rez-de chaussée</u> 1 point d'éclairage commandée par interrupteur	16A		20b
29	<u>réserve cuisine</u> 1 point d'éclairage commandée par interrupteur	16A		23a
30	<u>salle à manger</u> 8 points d'éclairage 6 points d'éclairage commandées par interrupteurs et boutons poussoir	16A		21a 21b
31	<u>salle de bains 1</u> 1 point d'éclairage 1 point d'éclairage 1 point d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		30c 30d 30c
32	<u>salle de bains 2</u> 1 m gorge d'éclairage 1 m gorge d'éclairage 2 points d'éclairage commandées par interrupteurs et boutons poussoir			30g 30k 30l
33	<u>salle de bains personnel.</u> 1m gorge d'éclairage 1 point d'éclairage commandées par interrupteurs			29d 29e
34	<u>salle de bains ( chambre d'amis)</u> 2 m gorge d'éclairage 2 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		8

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
35	<u>salle de jeux.</u> 10 m gorge d'éclairage commandées par bouton poussoir	16A		27
36	<u>vestiaire</u> 7 points d'éclairage commandées par interrupteurs	16A		26
37	<u>W.C. cave</u> 1 point d'éclairage Commandée par interrupteur	16A		4
38	<u>W.C. rez-de-chaussée</u> 1 point d'éclairage commandée par interrupteur	16A		23a
39	<u>W.C. étage.</u> 1 point d'éclairage commandée par interrupteur	16A		29b
40	<u>Bibliothèque</u> 2 prises de courant 2p + T commandée par bouton poussoir  4 prises de courant 2p + T 4 prises de courant 2p + T	20A  10A 20a		19a  42 43
41	<u>Cave 2</u> 1 prise de courant 2p + T	20A		46
42	<u>cave 3</u> 1 prise de courant 2p + T	20A		46
43	<u>cave à vin</u> 1 prise de courant 2P + T	20A		46



NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
44	<u>Chambre à coucher 1</u> 3 prises de courant 2p + T 1 prise de courant 2p+T	20A 20A		40 40a
45	<u>Chambre à coucher 2</u> 2 prises de courant 2p+T 2 prises de courant 2p+T	20A 20A		40a 41
46	<u>Chambre à coucher 3</u> 4 prises de courant 2p+T	10A		41
47	<u>Chambre d'amis</u> 2 prises de courant 2p + T commandée par interrupteur 2 prises de courant 2p+T 1 prise de courant 2p+T	20A  20A		19b  19c 42
48	<u>chambre- parents</u> 2 prises de courant 2p+T 10 prises de courant 2p+T 3 alimentation volets 2 prises de courant 2p+T	20A 20A  20A		35 37 37 50b
49	<u>Chambre personnel</u> 5 prises de courant 2p+T	20A		39
50	<u>Chauffage.</u> 2 prises de courant 2p+T alimentation chauffage	10A 20A		46 47
51	<u>compteurs</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		46
52	<u>cuisine.</u> les circuits de la cuisine sont alimentés sur le tableau B qui se trouve dans le réserye			

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
53	<u>entrée de service.</u> 2 prises de courant 2p + T 4 prises de courant 2p+T	20A 20A		44 39
54	<u>feu - ouverte.</u> 3 prises de courant 2p+T 2 prises de courant 2P+T	20A 20A		16 43
55	<u>garage</u> 3 prises de courant 2p+T	20A		44
56	<u>Hall.</u> 2 prises de courant 2p + T	20A		42
57	<u>local piscine</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		42
58	<u>lingerie.</u> 3 prises de courant 2p+T 1 prise de courant 2p+T 1 prise de courant 2p+T	20A 20A 20A		38 52 54
59	<u>living.</u> 1 prise de courant 2p+T 6 prises de courant 2p+T	20A 20A		10a 12
60	<u>office.</u> 2prises de courant 2P + T	20A		44
61	<u>remise rez-de-chaussée</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		42
62	<u>Salle à manger.</u> 3 prises de courant 2p+T commandées par interrupteur 1 prise de courant 2p+T	20A  20A		22  43

A1-2510-5

b1.8





*tableau cuisine  
manuelle d'ordre alfabétique*

NR	DESCRIPTION	F U S I B.	A R M.	C I R C.
1	<u>hotte</u> 1 alimentation	16A		B9
2	<u>fourneau</u> 1 prise de courant 3p+T	25A		B1
3	<u>friteuse</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		B3
4	<u>machine à vaisselle</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		B2
5	<u>plate.</u> 1 prise de courant 2p+T	20A		B4
6	<u>prises de courant.</u> 4 prises de courant 2p+T 5 prises de courant 2p+T 4 prises de courant 2p+T 5 prises de courant 2p+T	20A 20A 20A 20A		B5 B6 B7 B8


3,5 x 3,5

12,25

24,5

24,5

6.500k

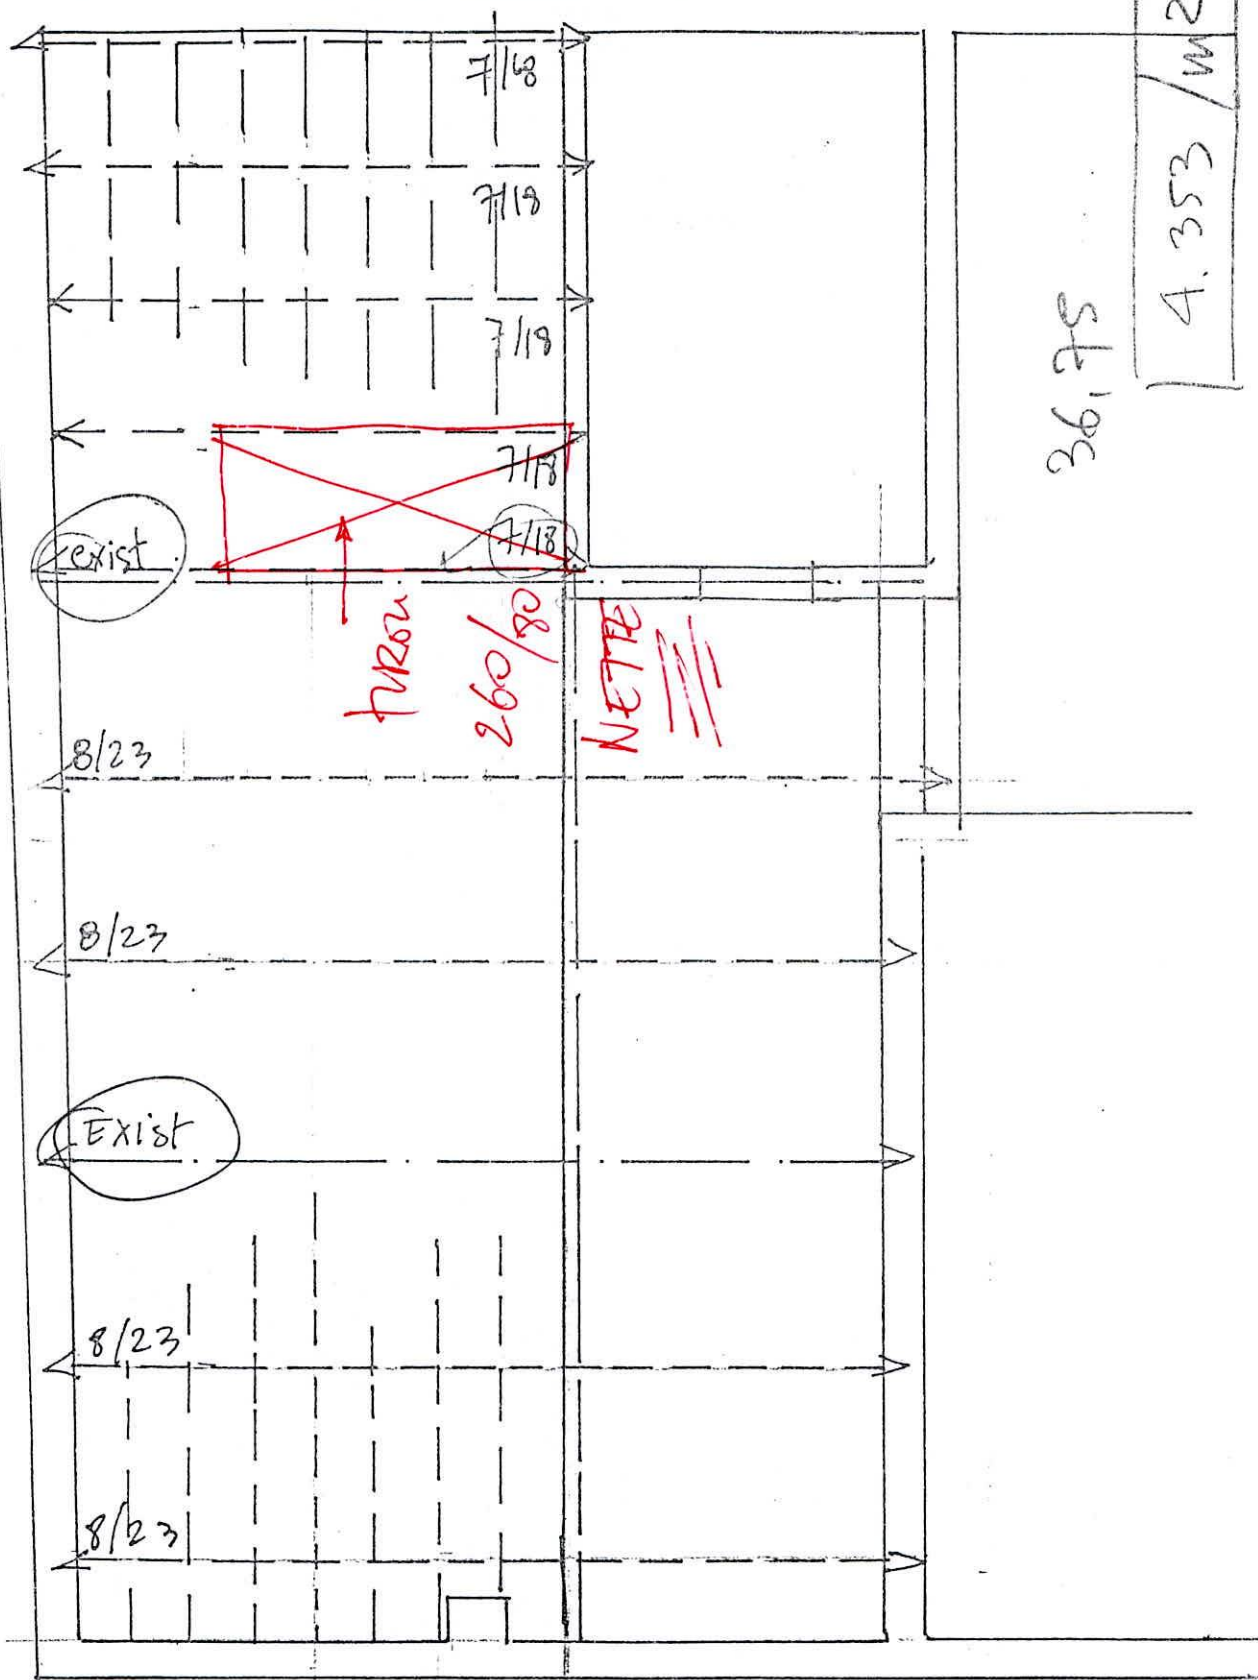

SIVOKRSTI

0495/85.74.27

